



Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ-НД(СД)

Клапаны запорные электромагнитные газовые КЗЭГ предназначены для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой: природный газ по ГОСТ 5542-87 и воздух.

Условия эксплуатации клапанов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 4 по ГОСТ15150-69.




Технические характеристики


Амплитуда импульса управляющего сигнала для закрытия клапана, В	от 30 до 50
Диапазон условного давления МПа (кгс/см ²): для клапанов НД для клапанов СД	до 0,005 (0,05) до 0,3 (3)
Время срабатывания клапана, с, не более	1
Класс герметичности затвора	A
Установочное положение на трубопроводе (с учетом направления подачи среды)	горизонтальное
! Для клапанов КЗЭГ-У (универсальный) Ду15, Ду20, Ду25 допускается установка на вертикальный участок трубопровода	
Взвод клапана	ручной
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	24



КЗЭГ 15-50НД, КЗЭГ 25СД (клапан запорный муфтовый)

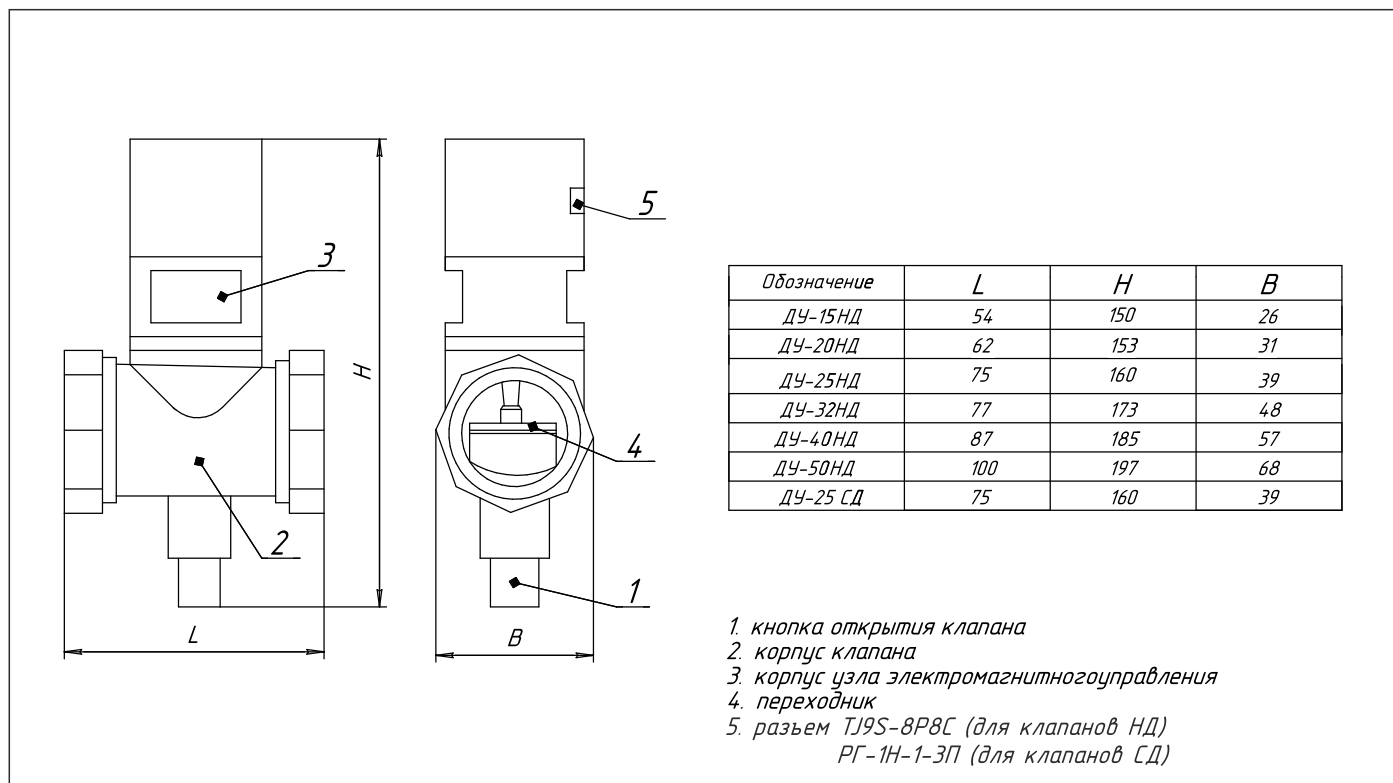


КЗЭГ 65 НД(СД) (клапан запорный муфтовый)

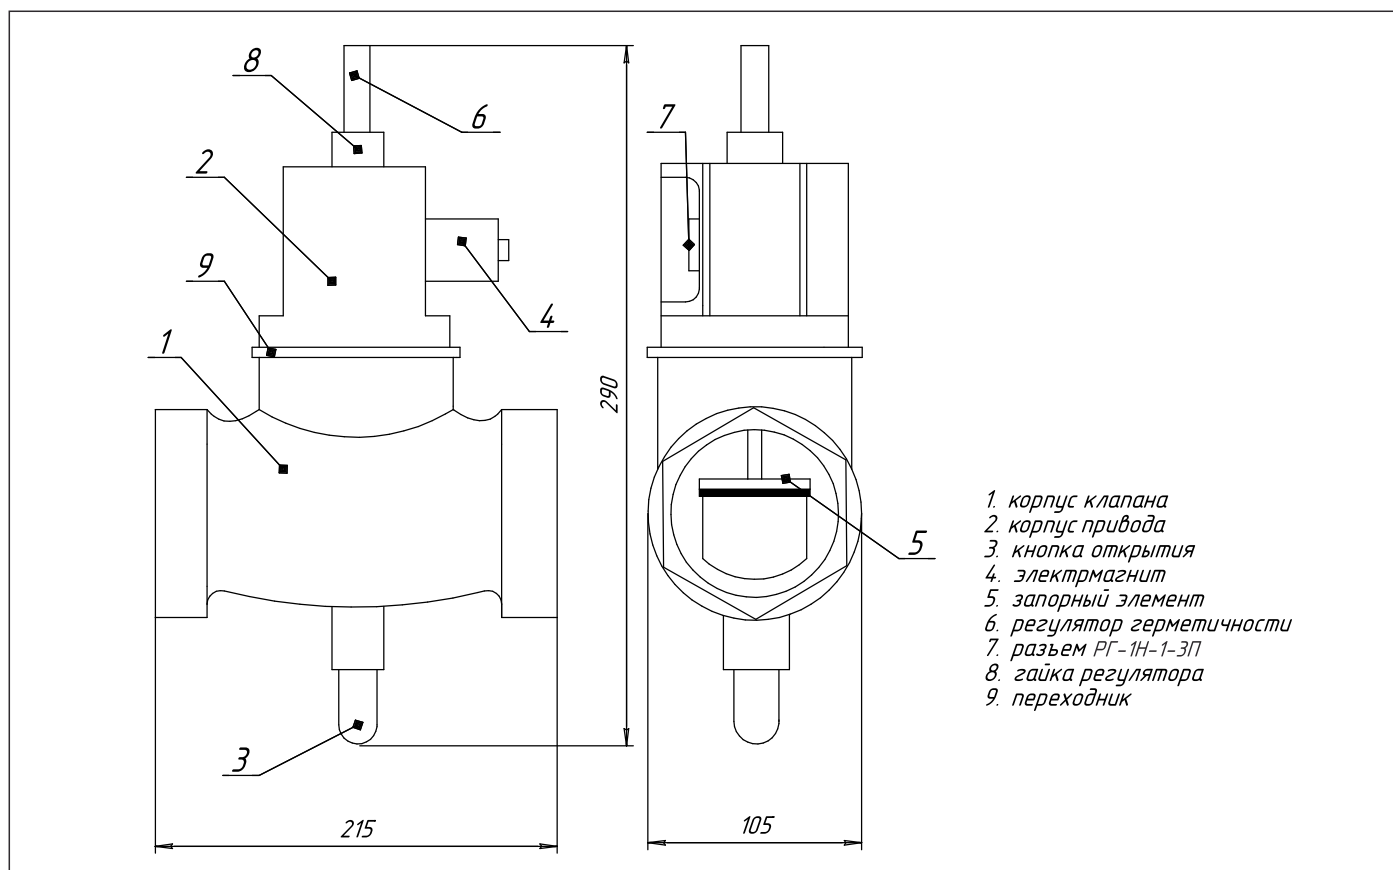



КЗЭГ 80-150 (клапан запорный фланцевый)

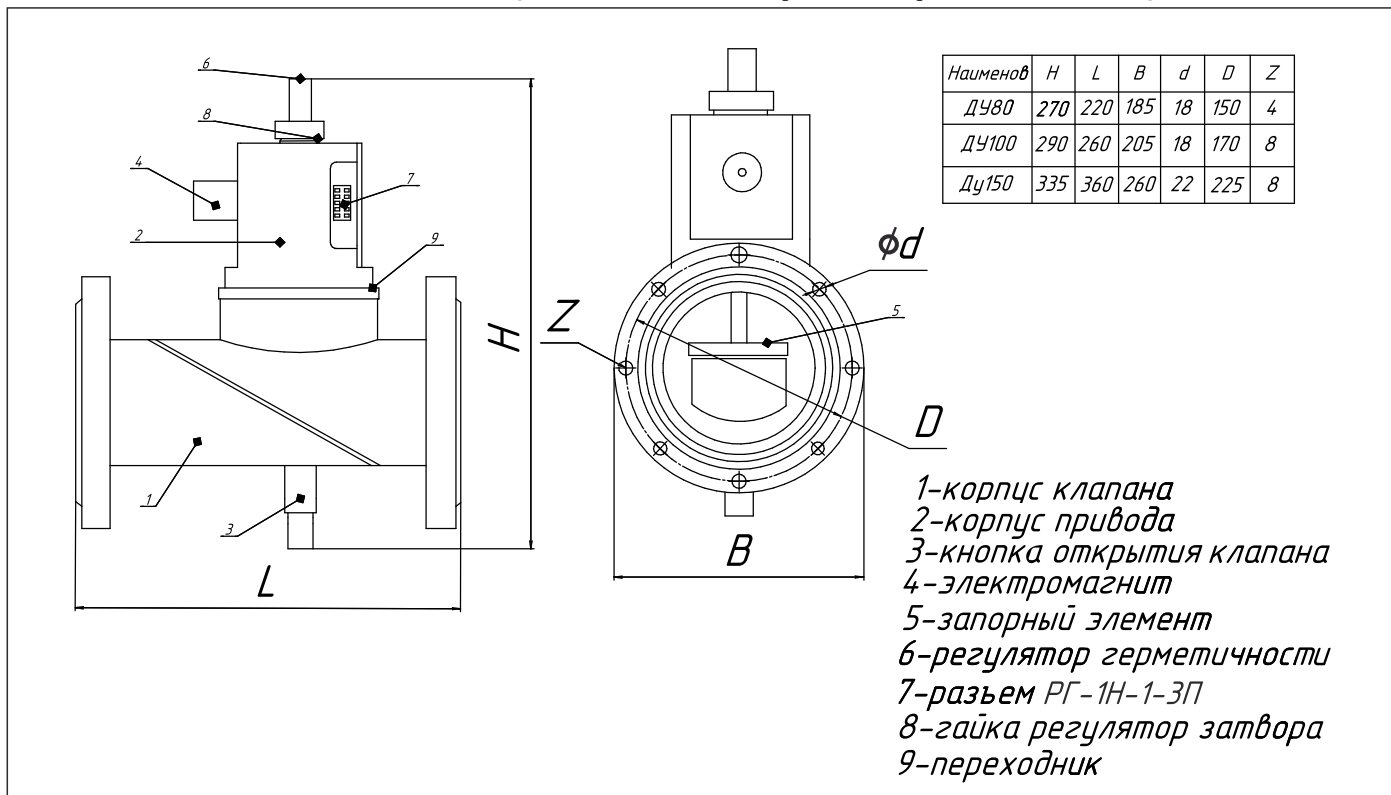

Зависимость перепада давлений ΔP на клапане в зависимости от потока (по воздуху) газа

